


Línea de plafones  
**CONSTRUMARK** 

# CATÁLOGO DE PLAFONES 2025 - 2026



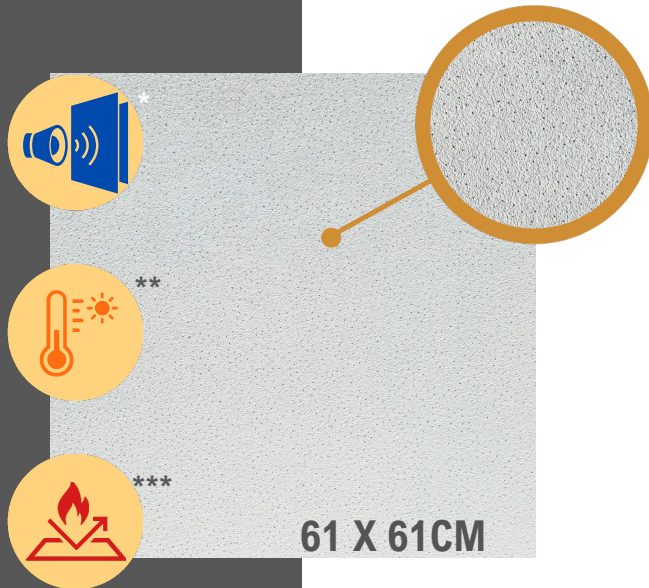

## PLAFÓN SANDMICRO

**CARACTERÍSTICAS:** Aspecto no direccional, es resistente a la humedad y al curvado. Cuenta con EPD y HPD, garantizando su desempeño ambiental y de salud. Su superficie ligeramente texturizada proporciona un acabado atractivo con excelente reflejo de la luz y mayor durabilidad. Microperforado para mejorar la absorción acústica y presenta bajas emisiones de partículas, ideal para espacios que requieren calidad y confort.


**MATERIAL:** Lana mineral.

**GARANTÍA:** 10 años

**CANTIDAD POR CAJA:** 16 unidades

**BORDE:** Cuadrado y tegular

\*Absorción de sonido \*\*Conductividad térmica \*\*\*Resistente al fuego

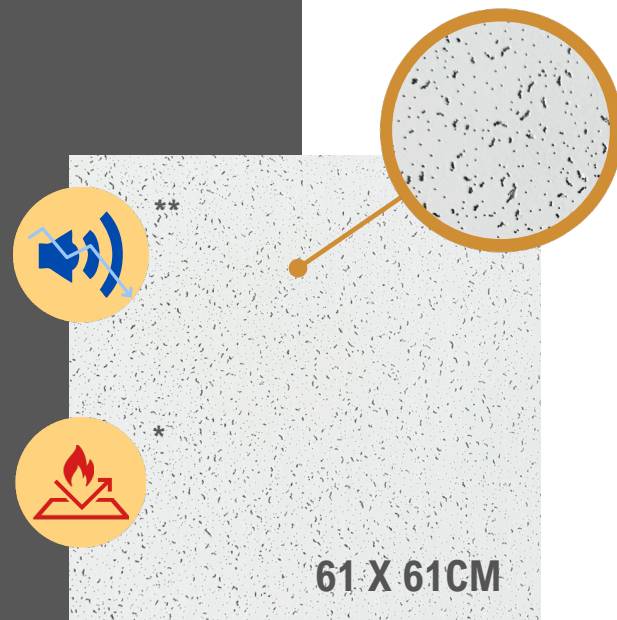

## PLAFÓN ACG (CORTEGA)

**CARACTERÍSTICAS:** Clasificación de propagación de fuego: class a astme84\*. Coeficiente de reducción de ruido: nrc 0.55/0.7/0.8 per ASTM C423\*\*

**BORDE:** Rebajado, biselado con la con la rejilla 15/16.

**MATERIAL:** Fibra mineral, 63% reciclado.

**COLOR:** Blanco.

**CANTIDAD POR CAJA:** 10 unidades.

## PLAFÓN FINE FISSURED



**CARACTERÍSTICAS:** No contiene fibras, no contiene componentes orgánicos, libre de asbestos y formaldehidos

**BORDE:** Sin linea de sombra / orilla cuadrada.

**GARANTÍA:** 10 años.

**DENSIDAD:** 240-280 kgs/m<sup>3</sup>

**MATERIAL:** Lana mineral.

**COLOR:** Blanco.

**GROSOR:** 5/8"

**PESO POR M2:** 3.54

kg/m<sup>2</sup>

**C.A.C.** .36 ASTM C 1414


**CANTIDAD POR CAJA:** 16 unidades.

\*Resistencia a la humedad 90%

\*\*Resistencia al fuego

\*\*\*Reflectividad luminica +80%

## PLAFÓN LISSO

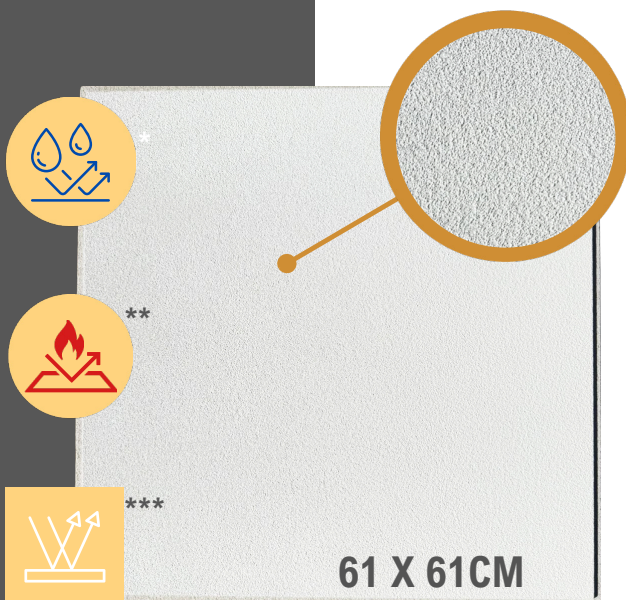

**CARACTERÍSTICAS:** Aislante de sonido, resistente al fuego, aislante térmico y ahorrador de energía, resistente al moho, libre de asbestos, libre de formaldehido.

**MATERIAL:** Lana mineral formada en húmedo.

**COLOR:** Blanco, con acabado vinil-latex, pintura aplicada durante fabricación.

**ESPESOR:** 12mm.


**CANTIDAD POR CAJA:** 10 unidades.

\*Resistencia a la humedad 90%

\*\*Resistencia al fuego


\*\*\*Reflectividad luminica +80%

## PLAFÓN LAVABLE

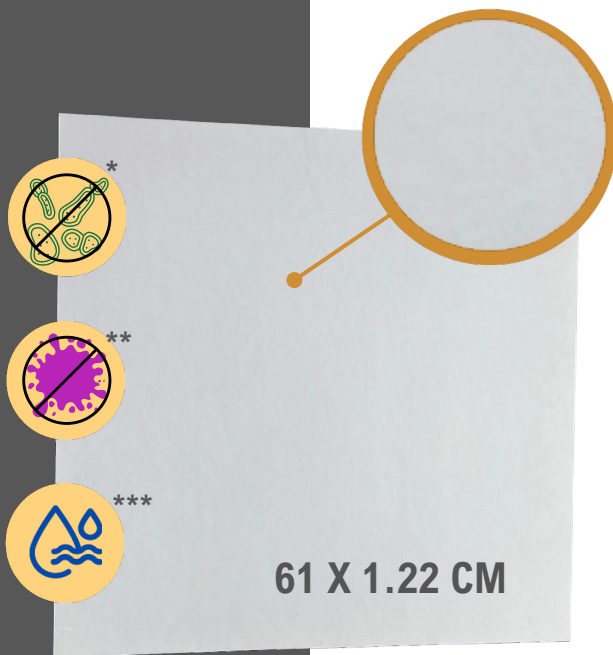

61 X 1.22 CM

**LISO**

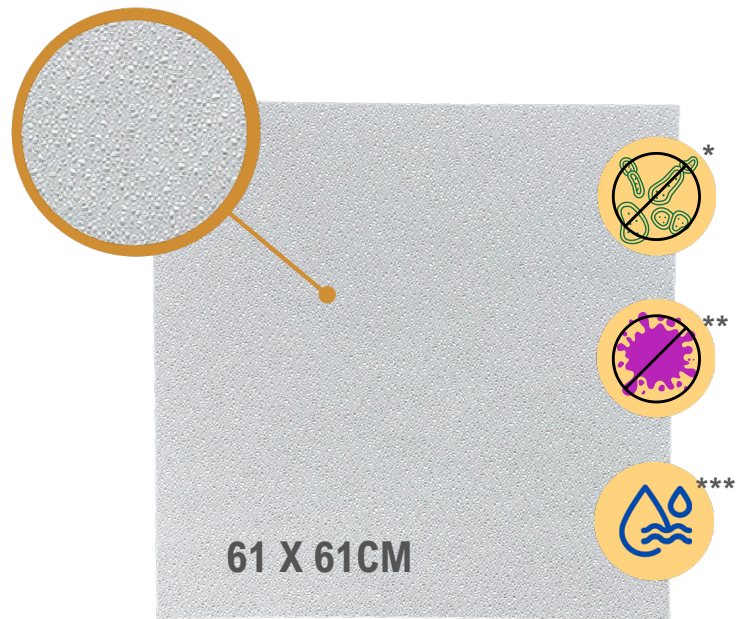

61 X 61CM

**ESBOZADO**

**CARACTERÍSTICAS:** útil para instalar en baños, cocinas, centros de lavado como un plafón común sobre la suspensión requerida. No se deforma o se corroe. Es rápido de instalar.

**MATERIAL:** Formula especial de poliéster y fibra de vidrio.

**COLOR:** Blanco.


**ESPESOR:** 2.3 mm.

\*No genera hongos ni bacterias

\*\*Resistencia al fuego

\*\*\*Reflectividad lumínica +80%

## PLAFÓN BAROQUE

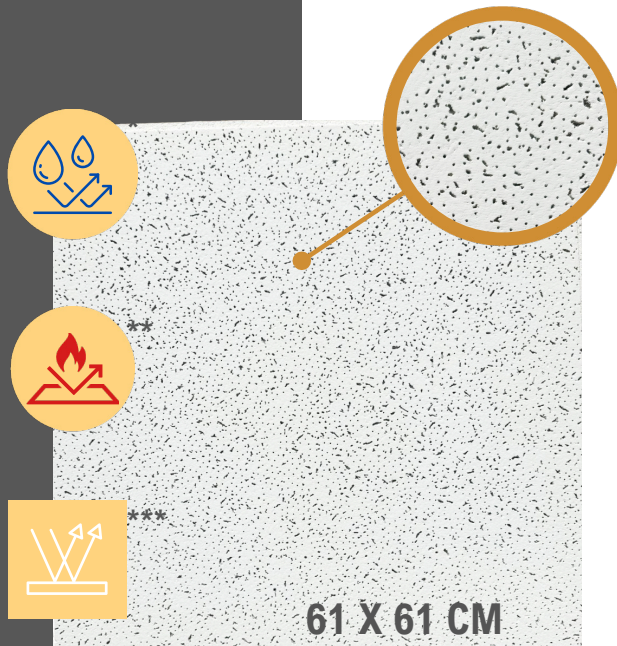

**CARACTERÍSTICAS:** No contiene fibras, no contiene componentes orgánicos, libre de asbestos y formaldehidos 100% patron fisurado no direccional

**BORDE:** Sin linea de sombra / orilla cuadrada.

**DENSIDAD:** 240-280 kgs/m<sup>3</sup>

**CANTIDAD POR CAJA:** 16 unidades.

**MATERIAL:** Lana mineral.

**COLOR:** Blanco.

**GROSOR:** 5/8"

**PESO POR M2:** 3.54 kg/m<sup>2</sup>

\*Resistencia a la humedad 90%

\*\*Resistencia al fuego

\*\*\*Reflectividad luminica +80%

## PLAFÓN PLAKA VINYL



**CARACTERÍSTICAS:** Placa para plafón reticular, recubierta en una cara con vinilo y parte posterior con foil de alumunio, superficie 100% lavable con liquidos comunes de limpieza.

Resistencia al fuego, a prueba de agua y humedad, aislamiento acústico y térmico

**MATERIAL:** Placa de yeso laminado

**GARANTIA:** 10 Años

**ESPESOR:** 1/4".

**CANTIDAD POR CAJA:** 8 unidades.

\*Resistencia a la humedad 100%

\*\*Resistencia al fuego

\*\*\*Resistencia al moho